COMBINATOR SOLARIS 5

Combinatoarele SOLARIS utilizate la pregatirea patului germinativ dupa arat sau scarificat, asigura prelucrarea terenului printr-o singura trecere datorita diversitatii operatiunilor de lucru, inglobandu-le pe toate in una singura. Vitezele mari de lucru de pana la 15 km/h si productivitatea crescuta, contribuie la diminuarea timpului necesar pentru prelucrarea terenului precum si o mai buna organizare a lucrarilor agricole. Stratul de la suprafata are un grad mare de maruntire, ceea ce nu permite formarea crustei dure dupa ploaie, incetinind evaporarea apei din sol.

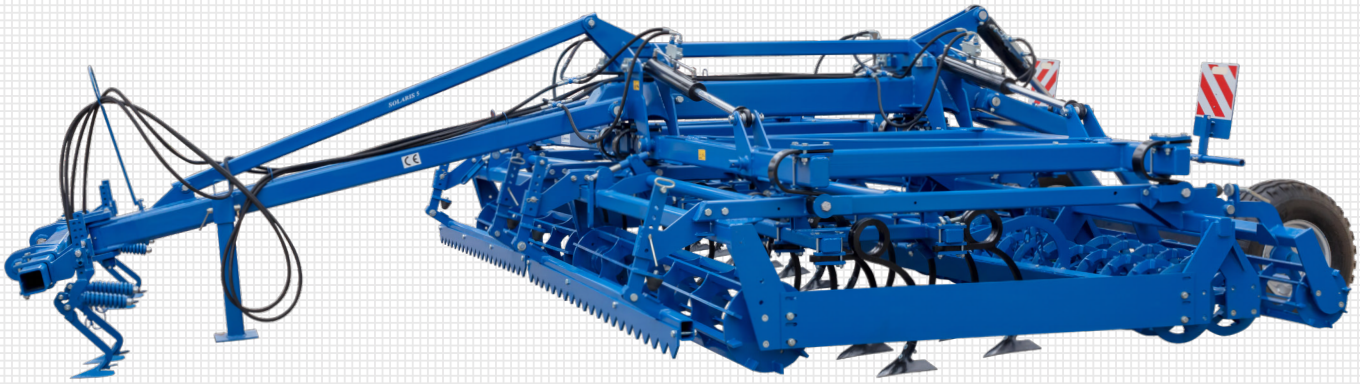

- Tavalugi posteriori care niveleaza solul in vederea semanatului
- 4 randuri de tavalugi, dintre care doua randuri tavalugi de tip Crosskill si doua randuri tavalugi cu bare
- Cutite sageata pentru prelucrarea si afanarea solului in profunzime
- Cutitele sageata au avantajul de a nu scoate pamantul umed la suprafata pentru a se usca

Pentru mai multe detalii, contactează reprezentanții Mecanica Ceahlău la:
tel: +40 233 211 104, e-mail: vanzari@mecanicaceahlau.ro, www.mecanicaceahlau.ro,
www.facebook.com/MecanicaCeahlau.

MECANICA CEAHLĂU
Agricultural machinery and equipment

Caracteristici / Model	SOLARIS 5
Tipul utilajului	semi-tractat
Necesar de putere [CP]	150 - 210
Latime de lucru [m]	5
Numar organe active	24
Adancime de lucru [cm]*	2 - 12
Nr. Randuri de Tavalugi	4
Tipul tavalugului frontal	Cu bare
Tipul tavalugului intermediar	kroskil pe 2 randuri
Tipul tavalugului posterior	Cu bare de maruntire
Diametrul tavalugului [mm]	1- 370 / 2- 340 / 3- 270
Productivitate [ha/h]	3.5 - 6.2
Viteza de lucru [km/h]	10 - 15
Dimensiuni in lucru [Lxlxh](m)	6.86 x 5 x 1.6
Dimensiuni in transport [Lxlxh](m)	6.86 x 2.8 x 2.85
Masa [kg]	4.200

* in functie de conditiile de sol

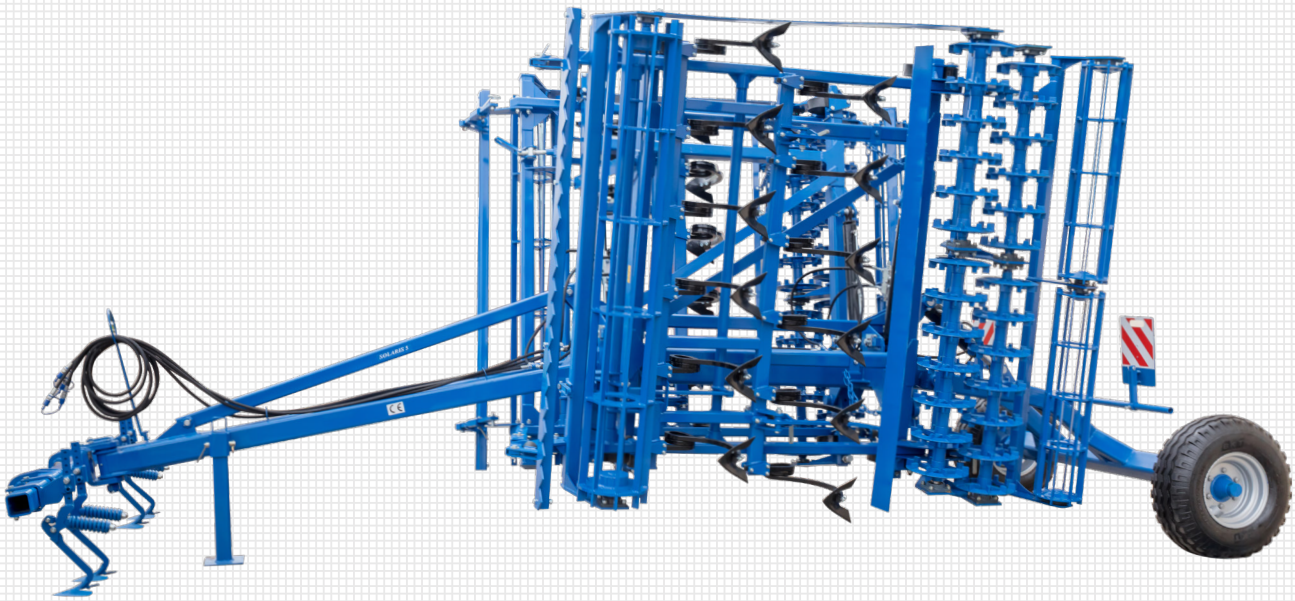

Pentru mai multe detalii, contactează reprezentanții Mecanica Ceahlău la:
tel: +40 233 211 104, e-mail: vanzari@mecanicaceahlau.ro, www.mecanicaceahlau.ro,
www.facebook.com/MecanicaCeahlau.

MECANICA CEAHLĂU
Agricultural machinery and equipment